



【2t以下】荷物用／人荷用エレベーター据付図（マシンルームレス）

MULTIBEAR / ELEVATOR for FREIGHTS

一方向出入口

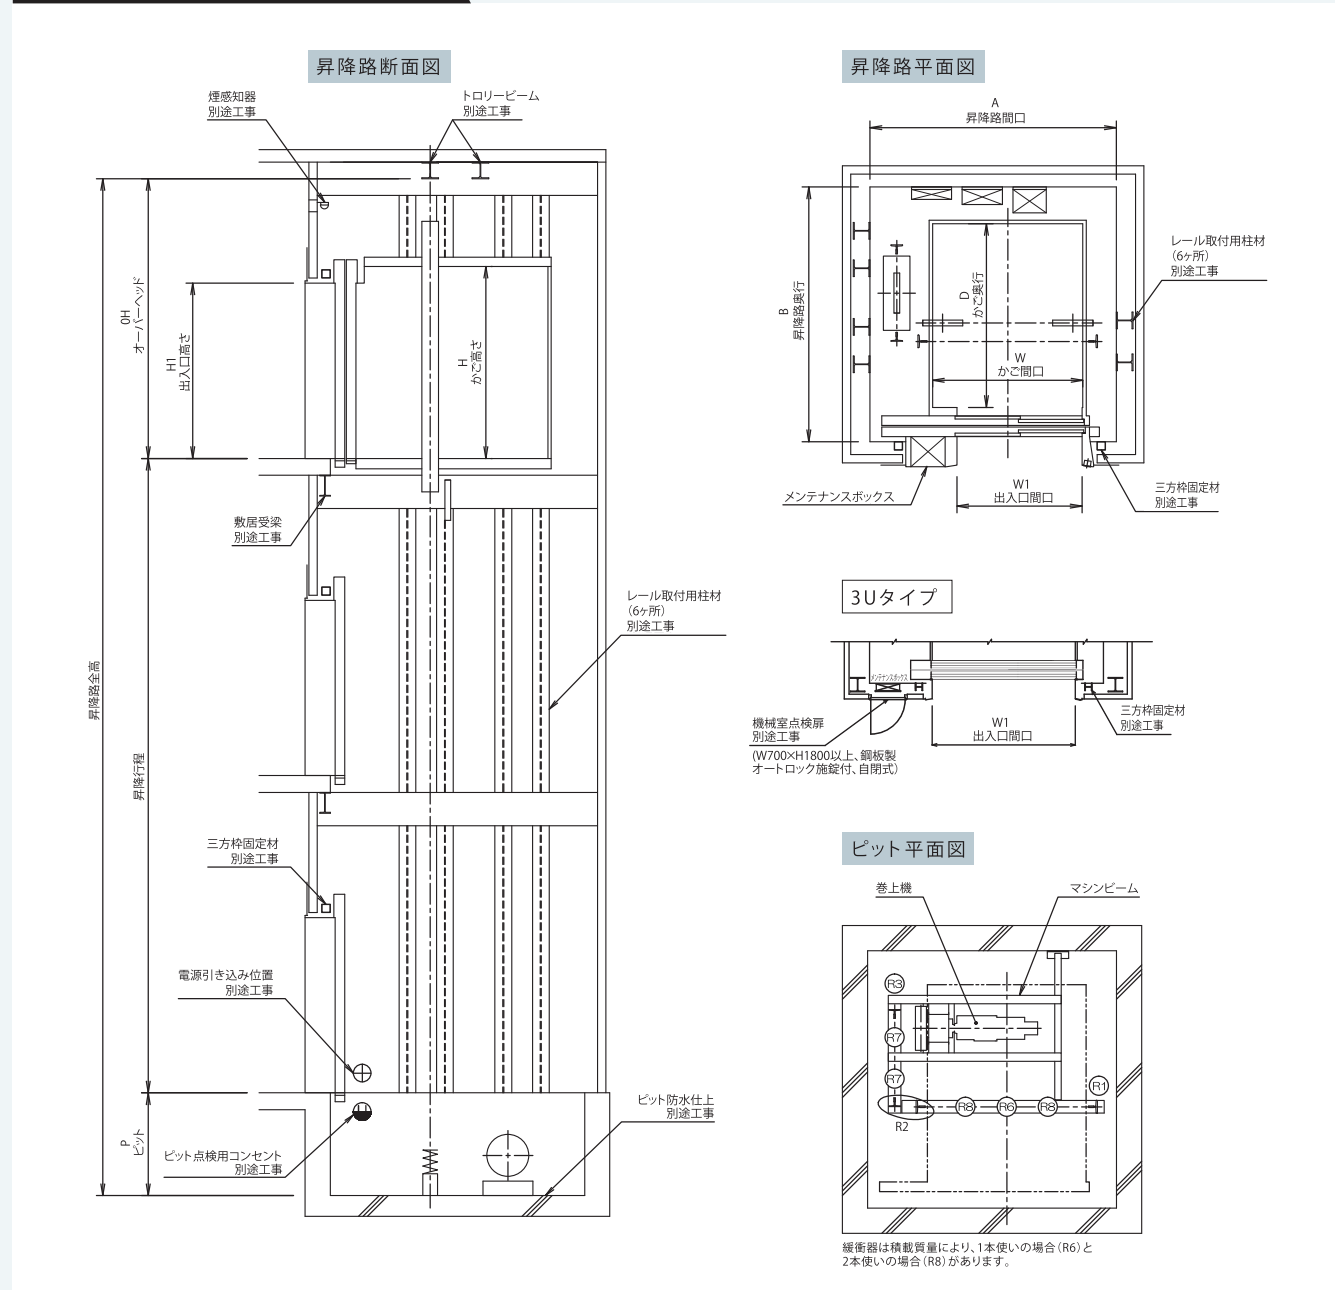

二方向出入口

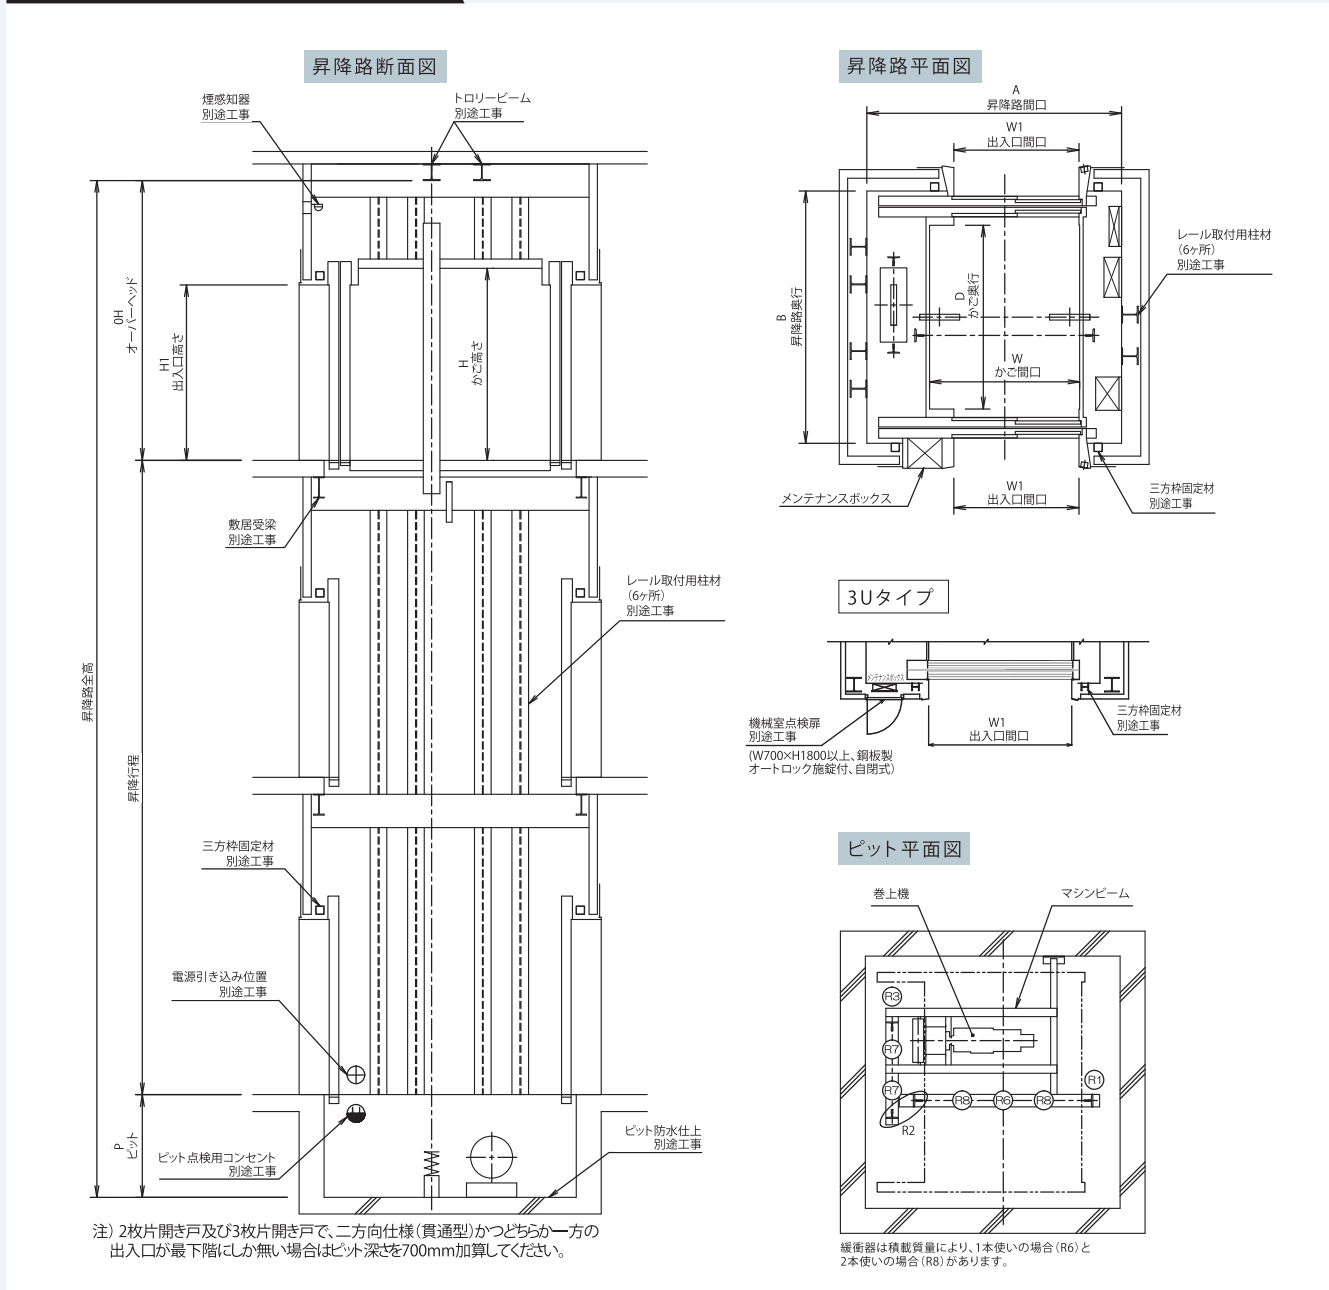

用途	機 種	出 入 口	定員 (人)	積載 質量 (kg)	速 度 (m/min)	かご内法 (mm)			出入口 (mm)		昇降路内法 (mm)					ピット反力 (kN) [鉛直荷重]								電動機 容 量 (kW)
						間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W1)	高さ (H1)	昇降路 間 口 (A)	昇降路 奥 行 (B)	最小 階高	オーバ- ヘッド (OH)	ピット (P)	長期荷重			緩衝器衝突時					
																R1	R2	R3	R6	R7	R8			
荷 物 用	MLFLe-500-2S	一 方 向	—	500	30(45)	1200	1500	2300	900	2100	2300	2350	3100	3250	1230	16	22	20	44	18	—	3.7		
	MLFLe-600-2S		—	600	30(45)	1350	1750	2300	1100	2100	2450	2600	3100	3250	1230	18	26	24	54	22	—	3.7		
	MLFLe-750-2S		—	750	30(45)	1500	2000	2300	1200	2100	2600	2850	3100	3250	1230	22	30	29	66	27	—	5.5		
	MLFLe-1000-2S		—	1,000	30(45)	1800	2200	2300	1500	2100	2900	3050	3100	3250	1400	29	40	39	90	37	—	5.5		
	MLFLe-1500-3S		—	1,500	30(45)	2300	2500	2300	2300	2300	3700	3350	3450	3250	1500	41	54	54	—	52	64	5.5(11)		
	MLFLe-2000-3S		—	2,000	30(45)	2300	3400	2300	2300	2300	3700	3980	3450	3250	1500	56	75	75	—	72	88	7.5(11)		
人 荷 用	MSPLe-500-2S	二 方 向	7	500	30(45)	1050	1300	2300	900	2100	2150	2150	3100	3250	1230	16	19	23	44	18	—	3.7		
	MSPLe-600-2S		9	600	30(45)	1200	1300	2300	900	2100	2300	2150	3100	3250	1230	18	22	28	54	22	—	3.7		
	MSPLe-750-2S		10	750	30(45)	1200	1500	2300	900	2100	2300	2350	3100	3250	1230	21	28	27	61	25	—	5.5		
	MSPLe-1000-2S		14	1,000	30(45)	1500	1500	2300	1200	2100	2600	2350	3100	3250	1400	28	38	37	—	35	43	5.5		
	MSPLe-1500-2S		23	1,500	30(45)	1800	1800	2300	1500	2100	2940	2650	3100	3250	1500	39	52	52	—	49	62	5.5(11)		
	MSPLe-2000-2S		30	2,000	30(45)	1800	2200	2300	1500	2100	2940	3050	3100	3250	1500	55	73	73	—	70	86	7.5(11)		

上表の数値は参考値です。詳しくはお問合せください。

■反力は昇降路全高12m時の数値です。 ■昇降路温度が40度以下を保てない場合、換気設備をご用意いただく場合があります。

用途	機 種	出 入 口	定員 (人)	積載 質量 (kg)	速 度 (m/min)	かご内法(mm)			出入口(mm)		昇降路内法(mm)					ビット反力(kN) [鉛直荷重]								電動機 容 量 (kW)
						間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W1)	高さ (H1)	昇降路 間 口 (A)	昇降路 行 奥 (B)	最小 階高	オーバ- ヘッド (OH)	ビット (P)	長期荷重				緩衝器衝突時				
																R1	R2	R3	R6	R7	R8			
荷物用	MLFLe-500-2ST	二 方 向	—	500	30(45)	1200	1500	2300	900	2100	2400	2320	3100	3250	1230	17	20	24	49	20	—	3.7		
	MLFLe-600-2ST		—	600	30(45)	1350	1750	2300	1100	2100	2550	2570	3100	3250	1230	20	24	29	59	24	—	3.7		
	MLFLe-750-2ST		—	750	30(45)	1500	2000	2300	1200	2100	2700	2820	3100	3250	1230	24	33	31	73	31	—	5.5		
	MLFLe-1000-2ST		—	1,000	30(45)	1800	2200	2300	1500	2100	3000	3020	3100	3250	1400	32	43	41	98	41	—	5.5		
	MLFLe-1500-3ST		—	1,500	30(45)	2300	2500	2300	2300	2300	3800	3300	3450	3250	1500	43	58	56	—	56	68	5.5(11)		
	MLFLe-2000-3ST		—	2,000	30(45)	2300	3400	2300	2300	2300	3800	4200	3450	3250	1500	58	78	77	—	76	92	7.5(11)		
人荷用	MSPLe-500-2ST	二 方 向	7	500	30(45)	1050	1300	2300	900	2100	2250	2140	3100	3250	1230	17	21	24	49	20	—	3.7		
	MSPLe-600-2ST		9	600	30(45)	1200	1300	2300	900	2100	2400	2140	3100	3250	1230	20	24	28	59	24	—	3.7		
	MSPLe-750-2ST		10	750	30(45)	1200	1500	2300	900	2100	2400	2340	3100	3250	1230	22	26	32	66	27	—	5.5		
	MSPLe-1000-2ST		14	1,000	30(45)	1500	1500	2300	1200	2100	2700	2340	3100	3250	1400	30	34	44	—	37	45	5.5		
	MSPLe-1500-2ST		23	1,500	30(45)	1800	1800	2300	1500	2100	3040	2640	3100	3250	1500	41	46	61	—	52	64	5.5(11)		
	MSPLe-2000-2ST		30	2,000	30(45)	1800	2200	2300	1500	2100	3040	3040	3100	3250	1500	56	75	74	—	72	88	7.5(11)		

上表の数値は参考値です。詳しくはお問合せください。

■反力は昇降路全高12m時の数値です。 ■昇降路温度が40度以下を保てない場合、換気設備をご用意いただく場合があります。

荷物を輸送することを目的とするもので、荷扱者・運転者以外の人は利用できません。

昇降路断面図

昇降路断面図 (Elevation view of the lift shaft) showing the vertical structure. Key components and dimensions include:

- 煙感知器** (Smoke detector) - 別途工事 (Additional work)
- トップビーーム** (Top beam) - 別途工事 (Additional work)
- トップビーーム受梁** (Top beam support beam) - 2ヶ所 別途工事 (2 locations, additional work)
- トロリービーーム** (Trolley beam) - 別途工事 (Additional work)
- トップビーーム** (Top beam) - 4ヶ所 別途工事 (4 locations, additional work)
- OH** (Overhead)
- オーバーヘッド** (Overhead)
- H1** (Height 1)
- 出入口高さ** (Entrance/exit height)
- H** (Height)
- かご高さ** (Car height)
- 数居受梁** (Number of living support beam) - 別途工事 (Additional work)
- 三方枠固定材** (Three-sided frame fastener) - 別途工事 (Additional work)
- 電源引き込み位置** (Power lead-in position) - 別途工事 (Additional work)
- ビット点検用コンセント** (Bit inspection socket) - 別途工事 (Additional work)
- ビット防水仕上** (Bit waterproof finish) - 別途工事 (Additional work)
- 昇降路全高** (Total lift shaft height)
- 昇降行程** (Lift travel distance)
- P** (Pitch)
- ビット** (Bit)
- レール取付用柱材** (Rail mounting post) - 6ヶ所 別途工事 (6 locations, additional work)

頂部平面図

頂部平面図 (Top plan view) showing the layout of the lift shaft. Key components and dimensions include:

- トップビーーム** (Top beam) - 4ヶ所 別途工事 (4 locations, additional work)
- R10** (Radius 10)
- R11** (Radius 11)
- トップビーーム受梁** (Top beam support beam) - 2ヶ所 別途工事 (2 locations, additional work)
- (反力: R10・R11=鉛直荷重)** (Reaction: R10・R11=vertical load)

昇降路平面図

昇降路平面図 (Lift shaft plan view) showing the layout of the lift shaft. Key components and dimensions include:

- A** (Width A)
- 昇降路開口** (Lift shaft opening)
- B** (Width B)
- 昇降路縦行** (Lift shaft vertical travel)
- D** (Distance D)
- かご奥行** (Car depth)
- W** (Width W)
- かご開口** (Car opening)
- メンテナンスボックス** (Maintenance box)
- W1** (Width W1)
- 出入口開口** (Entrance/exit opening)
- レール取付用柱材** (Rail mounting post) - 6ヶ所 別途工事 (6 locations, additional work)
- 三方枠固定材** (Three-sided frame fastener) - 別途工事 (Additional work)

3Uタイプ

3Uタイプ (3U type) showing the layout of the lift shaft. Key components and dimensions include:

- 機械室点検扉** (Mechanical room inspection door) - 別途工事 (Additional work)
- (W700×H1800以上、鋼板製オートロック施設付、自閉式)** (W700×H1800 or more, steel plate automatic lock facility, self-closing)
- W1** (Width W1)
- 出入口開口** (Entrance/exit opening)
- 三方枠固定材** (Three-sided frame fastener) - 別途工事 (Additional work)

ビット平面図

ビット平面図 (Bit plan view) showing the layout of the lift shaft. Key components and dimensions include:

- 巻上機** (Hoisting machine)
- マシンビーーム** (Machine beam)
- R4** (Radius 4)
- R5** (Radius 5)
- A** (Width A)
- 箱抜き穴あけ** (Box cutting hole) - 2ヶ所 別途工事 (2 locations, additional work)
- (反力: R4・R5=引上げ荷重)** (Reaction: R4・R5=lifting load)
- (反力: R8・R9=床衝撃荷重)** (Reaction: R8・R9=floor impact load)

ビット部マシンビーーム施工図 (A-A断面図)

ビット部マシンビーーム施工図 (A-A断面図) (Bit section machine beam construction diagram (A-A section view)) showing the construction details of the bit section machine beam. Key components and dimensions include:

- マシンビーーム** (Machine beam)
- ビット床防水仕上** (Bit floor waterproof finish)
- インサート用埋め込みアンカー** (Insert type embedded anchor)
- 構造鉄筋に格める埋設施工** (Embedding construction in structural reinforcement)
- 別途工事** (Additional work)
- ビーーム取付けベース** (Beam mounting base) - 別途工事 (Additional work)
- 箱抜き穴あけ** (Box cutting hole) - 別途工事 (Additional work)
- 200以上** (200 or more)

ビット施工方法は埋め込みアンカー式、及びビーーム埋め込みの2種類となる。
(詳細は別途打合せ)

昇降路断面図

昇降路断面図 (Elevation view of the lift shaft) showing the vertical structure and components. Key dimensions and labels include:

- 煙感知器 別途工事 (Smoke detector, separate work)
- トップビーム受梁 (2ヶ所) 別途工事 (Top beam support beam (2 locations), separate work)
- トロリービーム 別途工事 (Trolley beam, separate work)
- トップビーム (4ヶ所) 別途工事 (Top beam (4 locations), separate work)
- 出入口高さ (Entrance/exit height)
- かご高さ (Car height)
- 散居受梁 別途工事 (Scatter support beam, separate work)
- レール取付用柱材 (6ヶ所) 別途工事 (Rail mounting column material (6 locations), separate work)
- 三方枠固定材 別途工事 (Three-sided frame fastener, separate work)
- 電源引き込み位置 別途工事 (Power cable entry point, separate work)
- ビット検用コンセント 別途工事 (Bit detection outlet, separate work)
- ビット防水仕上 別途工事 (Bit waterproofing, separate work)
- OH オアバーヘッド (Overhead)
- 昇降路全高 (Total lift shaft height)
- 昇降行程 (Lift travel distance)
- P ビット (Bit)

注) 2枚片開き戸及び3枚片開き戸で、二方向仕様(貫通型)かつどちらか一方の出入口が最下階にしか無い場合はビット深さを700mm加算してください。

ビット部マシンビーム施工図 (A-A断面図)

ビット部マシンビーム施工図 (A-A断面図) (Bit section machine beam construction diagram (A-A cross-section)) showing two methods of installation:

- マシンビーム (Machine beam)
- ビット床防水仕上 (Bit floor waterproofing)
- インサート用埋め込みアンカー構造鉄筋に格める埋設施工 別途工事 (Insert type embedded anchor structure reinforcement for grouting construction, separate work)
- ビーム取付けベース 別途工事 (Beam mounting base, separate work)
- 箱抜き穴あけ 別途工事 (Box cutting hole drilling, separate work)
- 200以上 (200 or more)

ビット施工方法は埋め込みアンカー式、及びビーム埋め込みの2種類となる。(詳細は別途打合せ)

頂部平面図

頂部平面図 (Top plan view) showing the layout of the lift shaft at the top. Key dimensions and labels include:

- トップビーム (4ヶ所) 別途工事 (Top beam (4 locations), separate work)
- R10
- R11
- トップビーム受梁 (2ヶ所) 別途工事 (Top beam support beam (2 locations), separate work)
- (反力: $R10 \cdot R11 = \text{鉛直荷重}$) (Reaction: $R10 \cdot R11 = \text{vertical load}$)

昇降路平面図

昇降路平面図 (Lift shaft plan view) showing the layout of the lift shaft. Key dimensions and labels include:

- A 昇降路開口 (Lift shaft opening)
- B 昇降路全高 (Total lift shaft height)
- D 昇降路全高 (Total lift shaft height)
- W かがり開口 (Lift shaft opening)
- メンテナンスボックス (Maintenance box)
- 出入口開口 (Entrance/exit opening)
- W1
- レール取付用柱材 (6ヶ所) 別途工事 (Rail mounting column material (6 locations), separate work)
- 三方枠固定材 別途工事 (Three-sided frame fastener, separate work)

3Uタイプ

3Uタイプ (3U type) showing the layout of the lift shaft. Key dimensions and labels include:

- W1 出入口開口 (Entrance/exit opening)
- 三方枠固定材 別途工事 (Three-sided frame fastener, separate work)
- 機械室点検扉 別途工事 (Mechanical room inspection door, separate work) (W700×H1800以上、鋼板製オートロック施錠付、自閉式) (W700×H1800 or more, steel plate type, self-closing, with automatic lock)

ビット平面図

ビット平面図 (Bit plan view) showing the layout of the lift shaft at the bit section. Key dimensions and labels include:

- 巻上機 (Hoisting machine)
- マシンビーム (Machine beam)
- R4
- R5
- 箱抜き穴あけ (2ヶ所) 別途工事 (Box cutting hole drilling (2 locations), separate work)
- (反力: $R4 \cdot R5 = \text{引上げ荷重}$) (Reaction: $R4 \cdot R5 = \text{lifting load}$)
- (反力: $R8 \cdot R9 = \text{床衝撃荷重}$) (Reaction: $R8 \cdot R9 = \text{floor impact load}$)

用途	機種	出入口	積載 質量 (kg)	速度 (m/min)	かご内法(mm)			出入口(mm)		昇降路内法(mm)					ビット反力(kN)【鉛直荷重】				頂部反力(kN)		電動機 容量 (kW)
					間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W1)	高さ (H1)	昇降路 間口 (A)	昇降路 奥行 (B)	最小 階高	オーバー ヘッド (OH)	ビット (P)	長期荷重		緩衝器衝突時		長期荷重		
															R4	R5	R8	R9	R10	R11	
荷 物 用	MLFLe-3000-3S	一方 向	3,000	30(45)	2700	3700	2500	2700	2500	4390	4480	3750	5850	2100	130	35	135	115	345	165	15(22)
	MLFLe-3000-3 U		3,000	30(45)	2700	3700	2500	2700	2500	4470	4590	5000	5850	2100	135	40	140	120	355	165	15(22)
	MLFLe-3500-3S		3,500	30(45)	2700	4300	2500	2700	2500	4390	4780	3750	5850	2300	150	45	155	135	400	190	15(22)
	MLFLe-3500-3U		3,500	30(45)	2700	4300	2500	2700	2500	4470	4890	5000	5850	2300	155	45	160	140	415	195	15(22)
	MLFLe-4000-3S		4,000	30(45)	2700	4300	2500	2700	2500	4390	5080	3750	5850	2300	160	45	170	140	435	205	18.5(30)
	MLFLe-4000-3 U		4,000	30(45)	2700	4300	2500	2700	2500	4470	5190	5000	5850	2300	165	50	175	150	445	210	18.5(30)

上表の数値は参考値です。積載4,000kgを超える場合も対応可能なため、詳しくはお問合せください。


■反力は昇降路全高12m時の数値です。 ■昇降路温度が40度以下を保てない場合、換気設備をご用意いただく場合があります。

用途	機種	出入口	積載 質量 (kg)	速度 (m/min)	かご内法(mm)			出入口(mm)		昇降路内法(mm)					ビット反力(kN)【鉛直荷重】				頂部反力(kN)		電動機 容量 (kW)
					間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W1)	高さ (H1)	昇降路 間口 (A)	昇降路 奥行 (B)	最小 階高	オーバー ヘッド (OH)	ビット (P)	長期荷重		緩衝器衝突時		長期荷重		
															R4	R5	R8	R9	R10	R11	
荷 物 用	MLFLe-3000-3ST	二 方 向	3,000	30(45)	2700	3700	2500	2700	2500	4390	4500	3750	5850	2100	130	40	140	120	355	170	15(22)
	MLFLe-3000-3U T		3,000	30(45)	2700	3700	2500	2700	2500	4500	4870	5000	5850	2100	145	40	150	130	385	175	15(22)
	MLFLe-3500-3ST		3,500	30(45)	2700	4000	2500	2700	2500	4390	4800	3750	5850	2300	155	45	160	135	410	195	15(22)
	MLFLe-3500-3UT		3,500	30(45)	2700	4000	2500	2700	2500	4500	5170	5000	5850	2300	165	45	170	150	440	205	15(22)
	MLFLe-4000-3ST		4,000	30(45)	2700	4300	2500	2700	2500	4390	5100	3750	5850	2300	165	50	170	145	445	210	18.5(30)
	MLFLe-4000-3U T		4,000	30(45)	2700	4300	2500	2700	2500	4500	5470	5000	5850	2300	175	50	185	160	470	215	18.5(30)


上表の数値は参考値です。積載4,000kgを超える場合も対応可能なため、詳しくはお問合せください。

■反力は昇降路全高12m時の数値です。 ■昇降路温度が40度以下を保てない場合、換気設備をご用意いただく場合があります。

2S (2枚戸片開き)

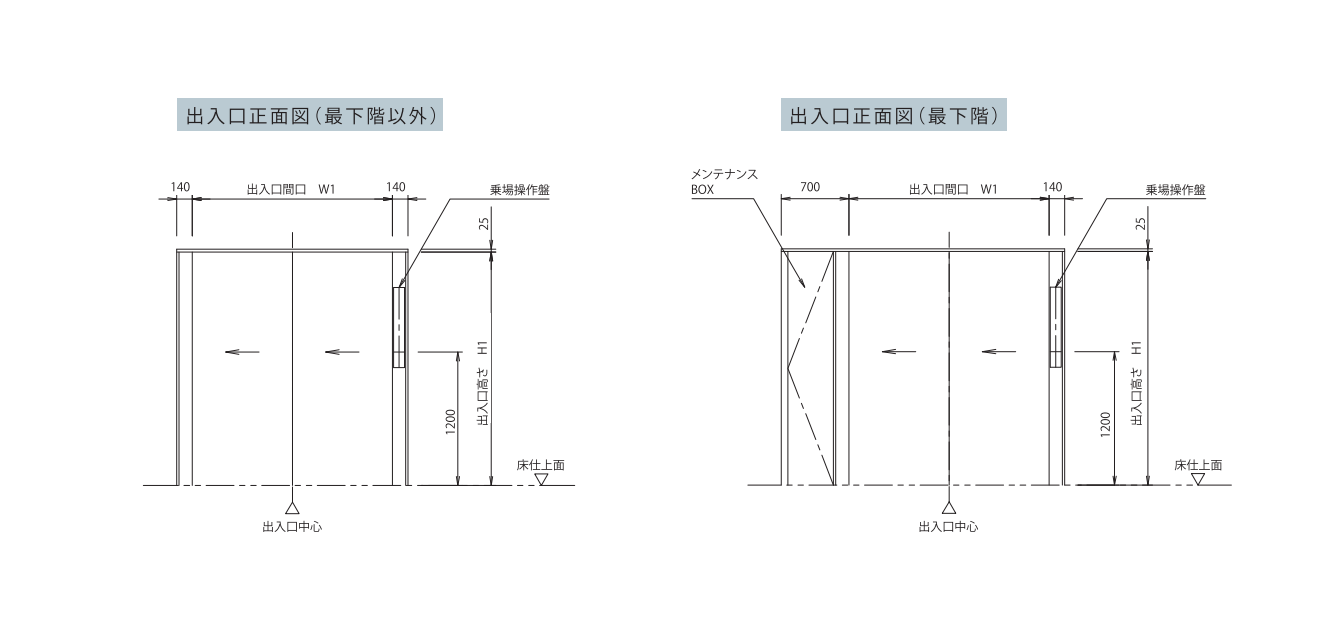


2S_鉄骨造

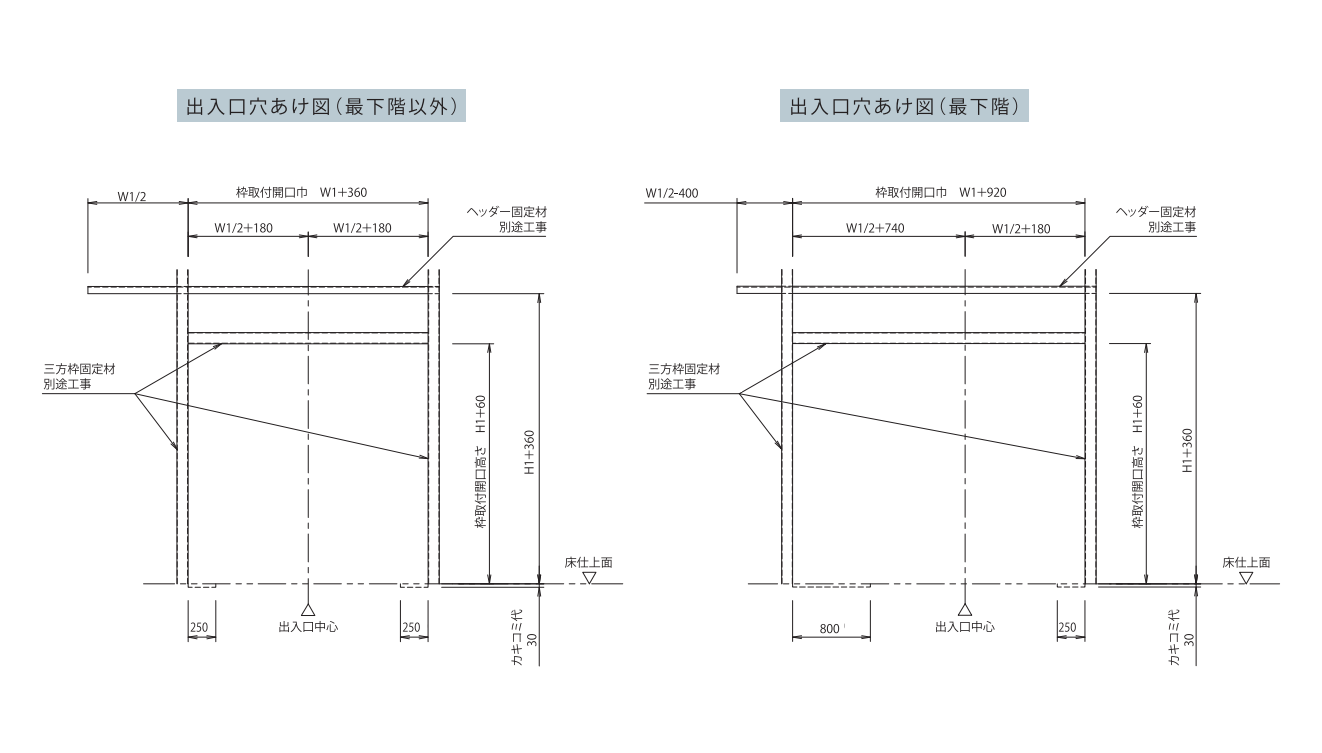

用途	機種	出入口(mm)	
		間口(W1)	高さ(H1)
荷物用	MLFLe-500-2S	900	2100
	MLFLe-600-2S	1100	2100
	MLFLe-750-2S	1200	2100
	MLFLe-1000-2S	1500	2100

用途	機種	出入口(mm)	
		間口(W1)	高さ(H1)
人荷用	MSPLe-500-2S	900	2100
	MSPLe-600-2S	900	2100
	MSPLe-750-2S	900	2100
	MSPLe-1000-2S	1200	2100
	MSPLe-1500-2S	1500	2100
	MSPLe-2000-2S	1500	2100

2S_鉄骨造

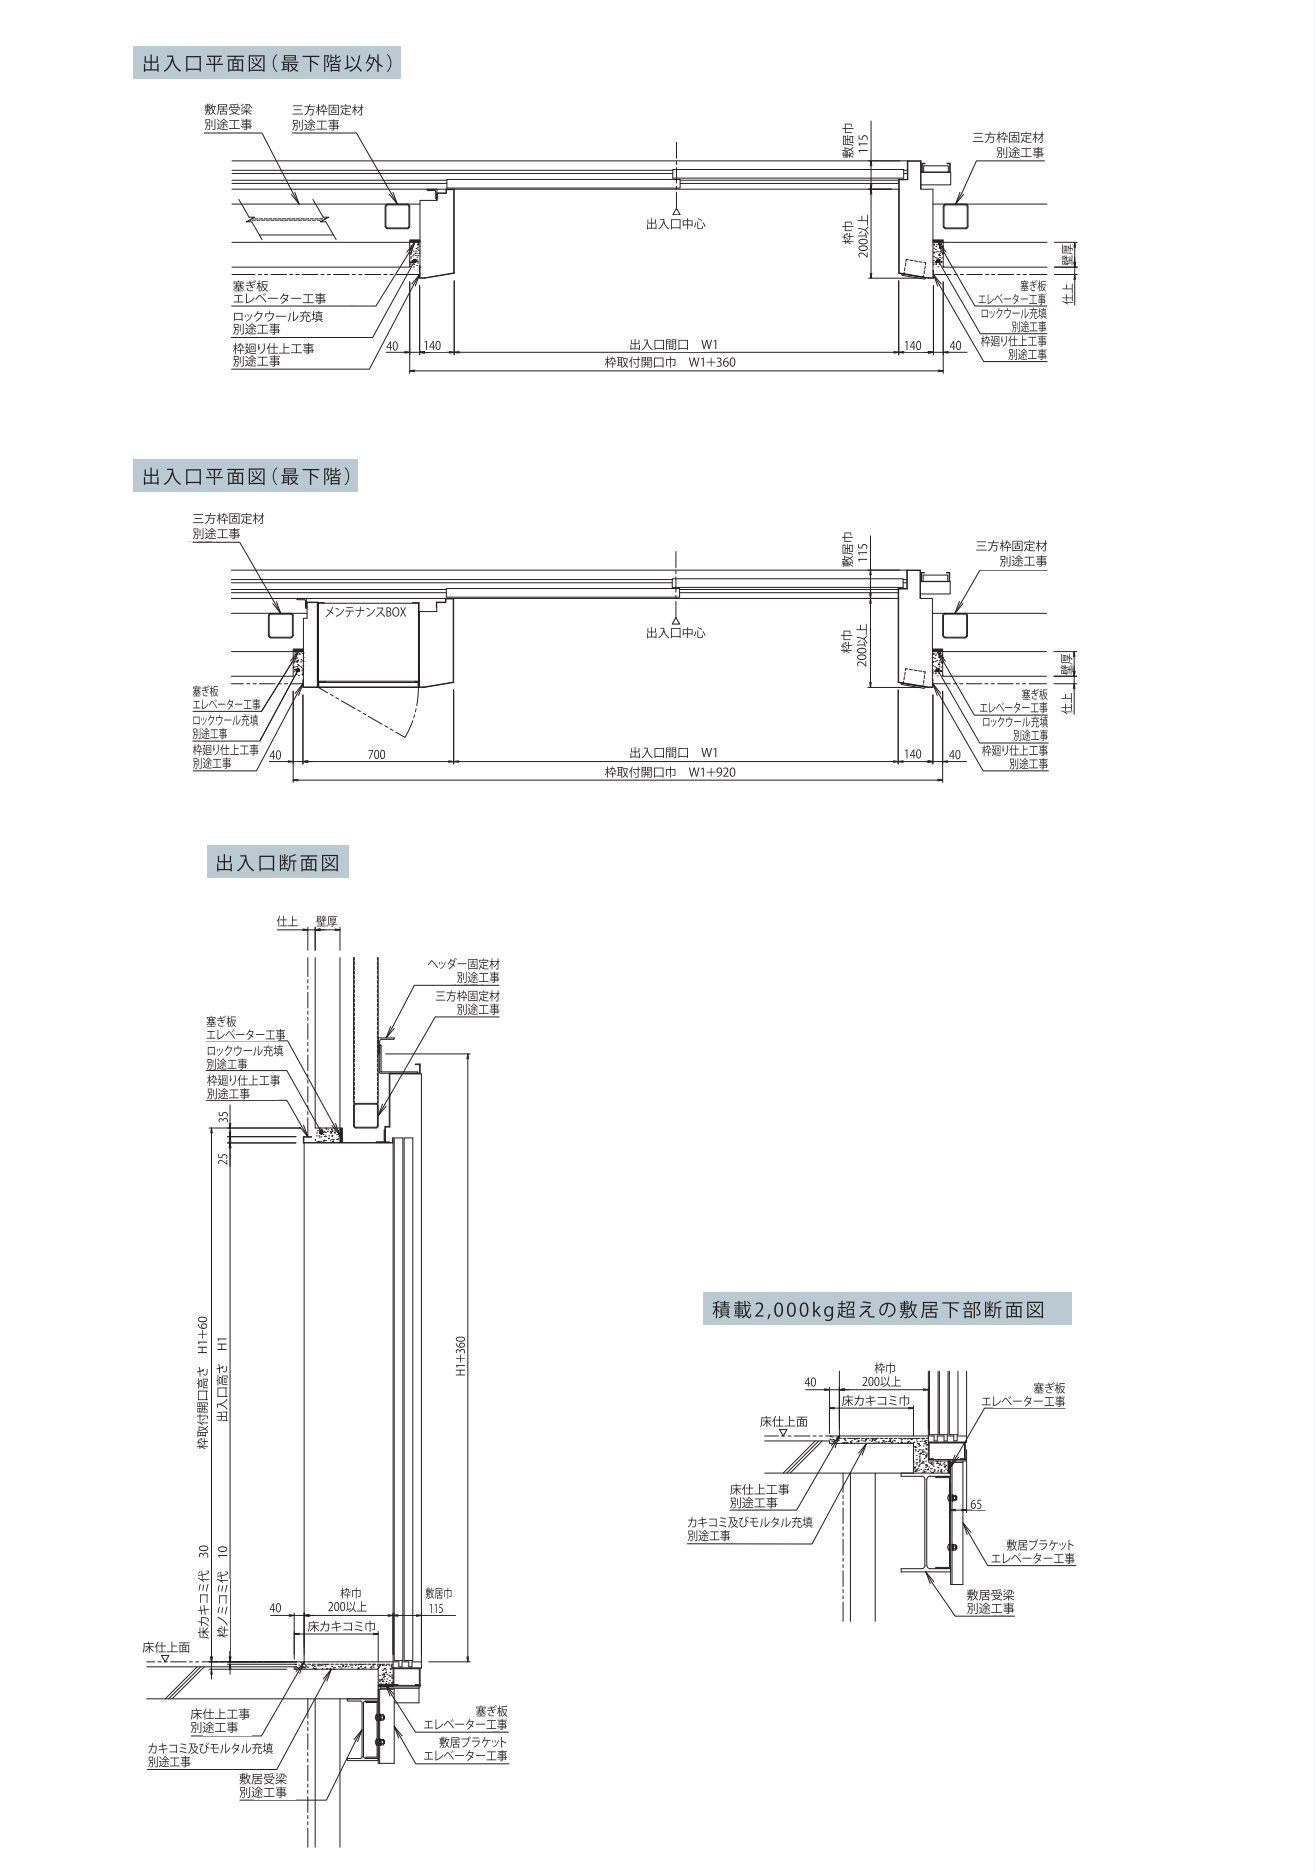


出入口詳細図・据付図3S (3枚戸片開き)


3枚戸上開きにつきましては別途お問合せください。

3S (3枚戸片開き)

出入口正面図 (最下階以外)

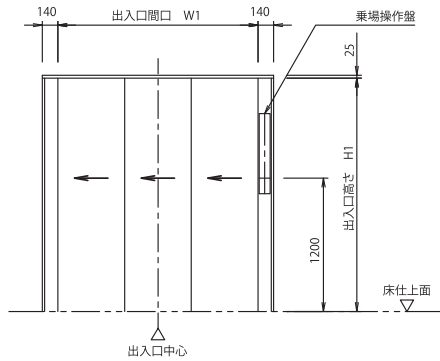


出入口正面図 (最下階)

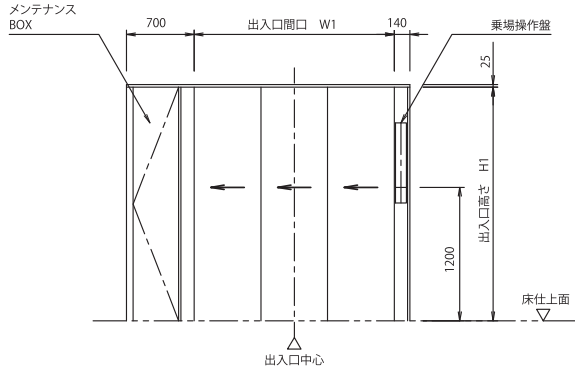


3S_鉄骨造

出入口穴あけ図 (最下階以外)

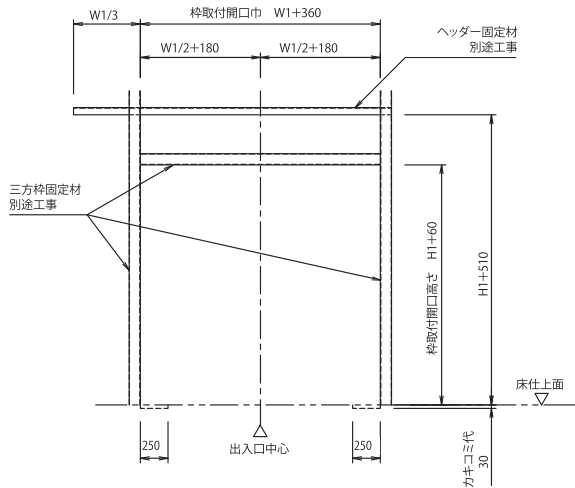


出入口穴あけ図 (最下階)

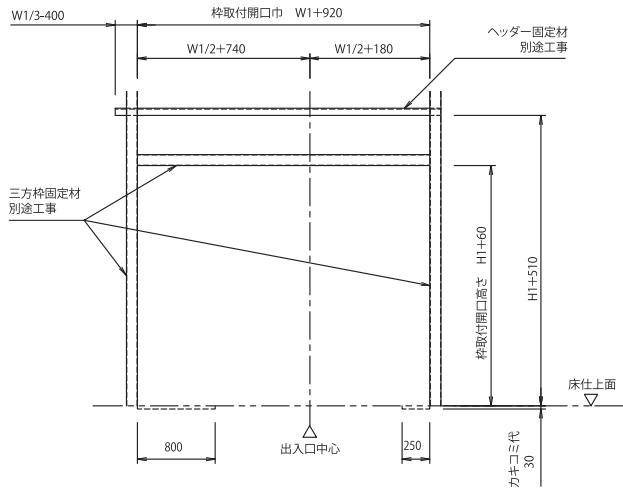


用途	機種	出入口 (mm)	
		間口 (W1)	高さ (H1)
荷物用	MLFLe-1500-3S	2300	2300
	MLFLe-2000-3S	2300	2300
	MLFLe-3000-3S	2800	2500
	MLFLe-4000-3S	2800	2500

3S_鉄骨造


出入口平面図 (最下階以外)

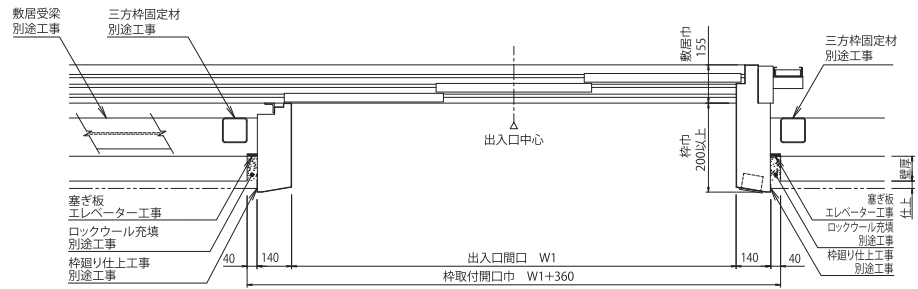


出入口平面図 (最下階)

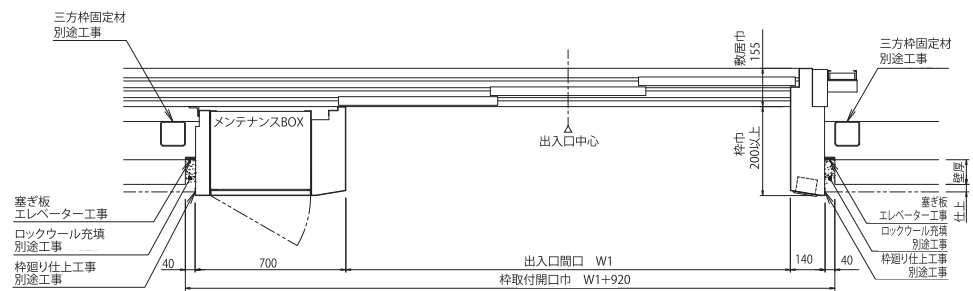


出入口断面図

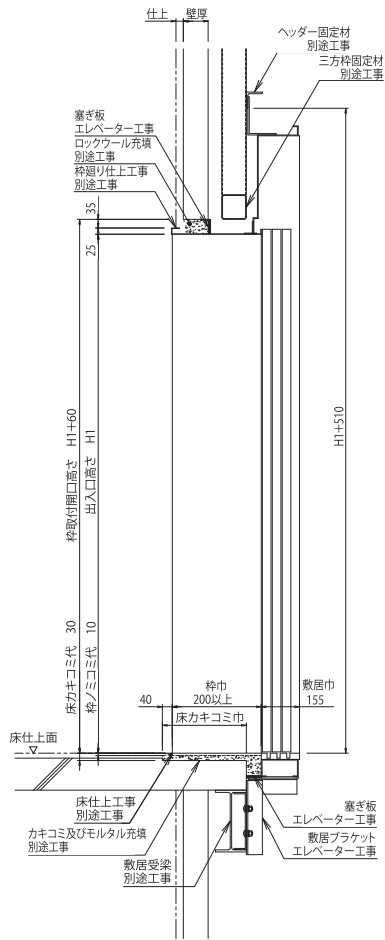

積載2,000kg超えの敷居下部断面図

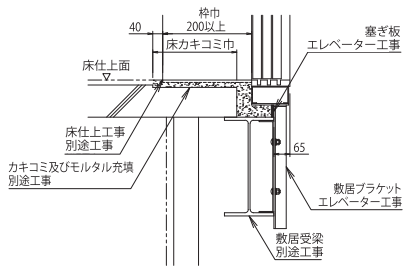

注意事項

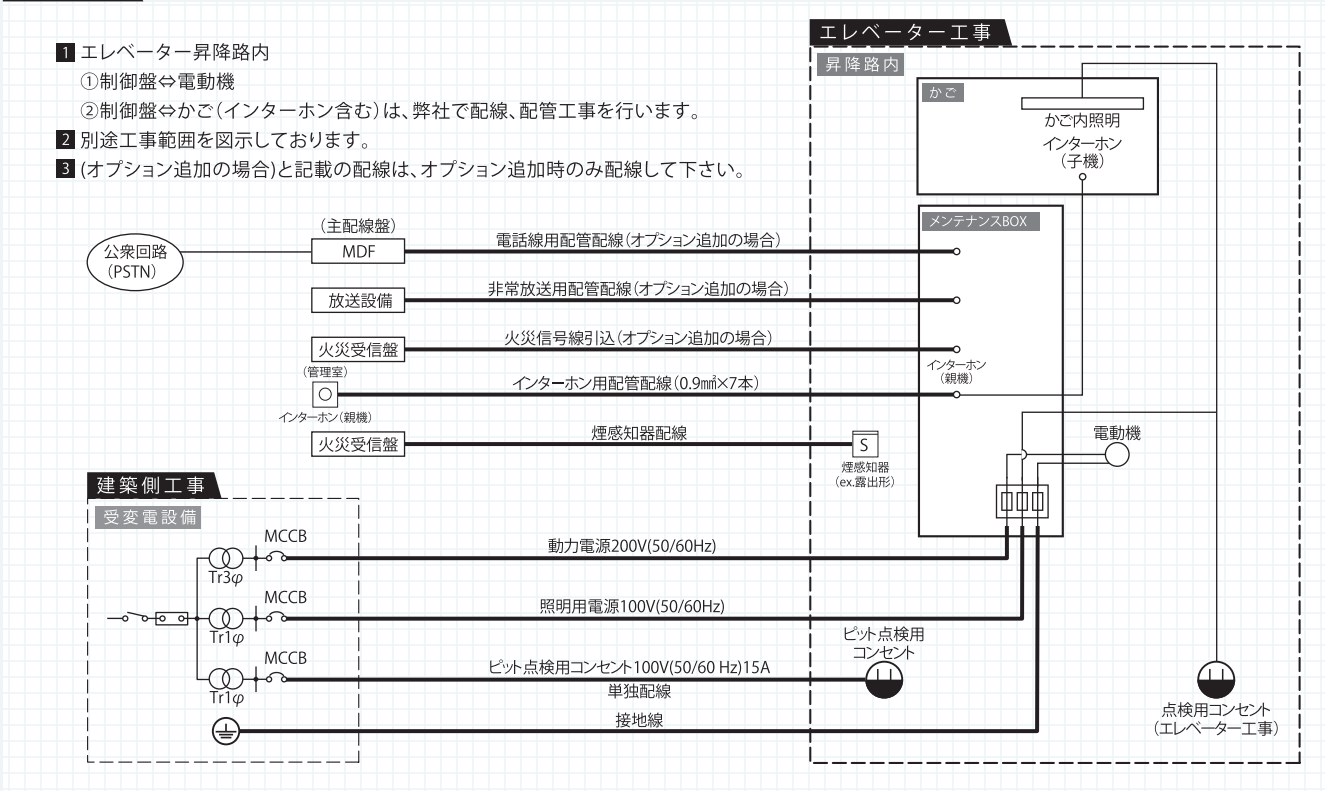

■ 定格速度30m/min電動機容量・電源設備 (ギヤードモータ)

		電動機容量 (kW)	電線太さに対する電線最大こう長[m]											接地線 最小太さ (mm)	建屋側 遮断器容量 (A)	電源 設備容量 (kVA)
			3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250			
			(mm)													
積載質量 kg	500	3.7	36	55	79	135	203							3.5	40	6
	600	3.7	36	55	79	135	203							3.5	40	6
	750	5.5		39	56	96	144	228						3.5	60	9
	1,000	5.5				56	84	134	196					5.5	100	14
	1,500	5.5				56	84	134	196					5.5	100	14
	2,000	7.5				41	62	98	144	203				8	125	18
	3,000	15						63	92	130	163			14	175	28
	3,500	15						63	92	130	163			14	175	28
	4,000	18.5						51	75	107	134	158		14	200	34

■ 定格速度45m/min電動機容量・電源設備 (ギヤードモータ)

		電動機容量 (kW)	電線太さに対する電線最大こう長[m]											接地線 最小太さ (mm)	建屋側 遮断器容量 (A)	電源 設備容量 (kVA)
			3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250			
			(mm)													
積載質量 kg	500	3.7	36	55	79	135	203							3.5	40	6
	600	3.7	36	55	79	135	203							3.5	40	6
	750	5.5		39	56	96	144	228						3.5	60	9
	1,000	5.5				56	84	134	196					5.5	100	14
	1,500	11					49	77	113	160				8	150	23
	2,000	11					49	77	113	160				8	150	23
	3,000	22							62	88	110	130	140	22	250	40
	3,500	22							62	88	110	130	140	22	250	40
	4,000	30								63	79	93	100	22	350	56

■ 電源設備

電源設備・電源線	●AC-200V、50/60Hz エレベーターは一般に起動頻度が高く、必然的に電気容量も大きくなります。 適正な電源を供給することは、エレベーターの性能維持およびメンテナンスの面からも大変重要です。電源設備、電源線は条件に合致した適正なものを選択のうえ施工してください。
エレベーター用照明電源	●AC-100V、50/60Hz かご内の照明・換気扇用・各階表示ランプの電源としては、交流単相100Vが必要です。 この電源を動力電源から分岐降圧して使用せず、独立系統として供給してください。 さらに不測の停電時などの自家発電時にも供給するよう計画する必要があります。
インターホン	●インターホンは緊急時にかごと外部をつなぐ通話手段として欠かせません。 配線数は標準インターホンの場合1台につき7本、1台増やすごとに4本追加してください。

■ 下記項目は、エレベーター工事に含まれませんので、別途関連工事として実施してください。

■ 建築工事関係

コンクリート (RC) 構造	
1	昇降路の築造工事 (昇降路のコンクリート厚さは、150mm以上)
2	躯体誤差が20mm以上あるときはつり工事および補修工事
3	弊社製品で対応できない場合 (昇降路が広すぎるなど)に必要なEV取付用下地材設置工事
鉄骨 (S) 構造・鉄骨コンクリート構造 (SRC)・PC構造	
1	レールブラケット取付用下地鋼材の設置またはインサート埋込工事
2	各階出入口機器 (三方枠等) 取付用下地鋼材の設置工事
3	昇降路内鉄骨材の耐火処理工事
共通	
1	各階出入口機器 (三方枠等) 取付用穴あけ工事
2	各階乗場関係機器取付前の床ハツリ工事及び、取付後の出入口廻りの壁および床の仕上工事
3	各階乗場の三方枠と壁間のモルタル詰め・ロックウールなどの充填工事および耐火処理工事
4	ビット内防水工事 (必要に応じ、排水処理工事を含む)
5	ビットが深すぎる場合の埋め戻し工事
6	ビット深さが浅すぎる場合の掘り下げ工事
7	ビット下を使用する場合の建築躯体処置工事
8	併設されたエレベーターのビットの間仕切り工事
9	ビット点検用出入口またはタラップの設置工事
10	急行ゾーンがあるときの非常時救出口および出入口設置工事
11	昇降路頂部の吊りフックまたはトロリービーム取付工事
12	昇降路内建築工事仮設床用 (水平養生) の金網、デッキプレートなどの撤去工事
13	昇降路頂部の煙感知器設備の設置工事 (外部より点検可能な点検口および点検口のスイッチの設置を含む)
14	開放廊下および屋上など直接外気と接する乗場における雨水よけ工事
15	昇降路内頂部のトప్పビーム設置工事 ※積載量が2,000kg超えの場合
16	ビット部マシンビーム取付のためのインサート埋め込み、またはスリーブ穴あけ工事 ※積載量が2,000kg超えの場合
17	機械室点検扉設置工事 (鋼板式、オートロック施錠付、自閉式) ※3U仕様の場合

■ 電気・消防設備工事関係

1	建築基準法施行令に定める昇降路とその他の部分を区画する防火設備およびその接点供給と制御盤までの配管・配線工事
2	エレベーター制御盤等までの動力電源、照明用電源、接地線の引込工事
3	インターホン、その他エレベーターに必要な配管・配線工事
4	ビット点検用コンセントの設置工事
5	医療機器・放送用機器・コンピュータ機器などの電源とエレベーター動力用電源の電源系統分離工事

■ 仮設工事関係

1	据付工事用現場詰所およびエレベーター機器・据付工事用機器の保管場所の供給
2	着工時に据付工事用電源および試運転調整時に動力電源の供給 (動力および照明用電源共、本設電源配管経路での引込。容量については別途打合せ)
3	エレベーター機器および据付工事用機器の搬入に支障のない経路の確保
4	据付工事用砂・セメント・水などの支給
5	エレベーター工事着工前までの各階出入口開口部の養生作業

■ 注意事項

1	エレベーターに関係するもの以外の用途配管・ダクトなどが露出しないこと (建築基準法施行令第129条の2の5)
2	電源電圧の変動は+5%〜-5%以内、電圧不平衡率を5%以内にすること
3	昇降路内温度は5℃以上40℃以下にすること (40℃を超える場合は、換気設備が必要)
4	昇降路内湿度は、月平均90%以下、日平均95%以下とすること
5	有毒ガス・甚だしい塵埃などが入らないこと
6	風雨にさらされたり、塩分の影響をうけないこと
7	エレベーターの各階出入口は、直射日光が当たらない構造にすること
8	躯体が承諾図と相違がある場合は、エレベーター着工までに躯体の修正をお願いします