仕　様

テーブルタイプ仕様一覧

機　種		MH16-50、MH16-100			
制御方式		インバータ制御			
主電源		3相交流200V(50/60Hz)			
かご	側板・天板	鋼板、焼付塗装仕上(※)	出し入れ口	戸	鋼板、焼付塗装仕上(※)、中央上下開閉(手動式、戸閉保持機構付)
	床	鋼板、焼付塗装仕上(※)		三方枠	鋼板、焼付塗装仕上(※)
	棚板	取外し棚板2段、鋼板、焼付塗装仕上(※)		色	ピュアホワイト、ジェリーオレンジ、ピーチピンク、ベビーブルー
	戸	鋼板、焼付塗装仕上(※)、中央上下開閉(連動式)			
	色	ピュアホワイト		膳板	ステンレス鋼板ヘアライン仕上(SUS304)

(※)塗装の前処理にジルコニウム化成処理を採用しております

標準仕様

安全機能	便利機能
戸開放警告音	カメラ&タッチパネル付ディスプレイ
到着音・音量調整	エラーNo.表示
パーキング機能(テンキーロック式)	メンテナンス情報表示
サービス階切り離し機能(テンキーロック式)	画面設定
かご戸	かご位置表示・戸開放表示
かごゲート異常検知	到着前お知らせ機能
戸開閉保持機能(注)	優先運転モード
出し入れ口ドアロック	他階一斉通報
非常停止ボタン	ハンズフリーインターホン
巻上機空転防止(オーバータイム)	基準階復帰(学習機能)
ドアスイッチ	かご自動戸
自動レベリング	**省エネ**
(注)出し入れ口手動戸仕様のみ対応	省エネモード

オプション仕様

安全機能	便利機能
点検口	フットスイッチ(※1)
パーキング機能(ハードキー式)	出し入れ口自動戸
サービス階切り離し機能(ハードキー式)	棚板追加
出し入れ口セーフティ(※1)	かご内紫外線照射機能
過荷重検出	電源単相200V仕様
緩衝器	かごステンレス仕様
高調波対策	かご到着灯仕様
かご落下防止装置(※2)	

(※1)出し入れ口自動戸仕様(オプション仕様)のみ対応
(※2)昇降路関係寸法が多少異なります。詳しくは弊社へお問い合わせください
●タッチパネルに表示される配送物のイメージ(3種)のセレクトも申し込み時に行える

電源設備表

50Hz.200V/60Hz.200V

機　種	電動機容量(kW)	電線太さ(mm²)					電源容量		アース線太さ(mm²)
			2	3.5	5.5	8	14	変圧器(kVA)	一次側NFB(A)	
MH16-50	0.2	電線最大こう長(m)	189	324	498	705	1198	0.6	10	2以上
MH16-100	0.4		81	143	224	327	572	1.3	10	

※単独ブレーカーはインバータ対応品(除外工事)
※アースはD種接地工事(除外工事)

出し入れ口枠

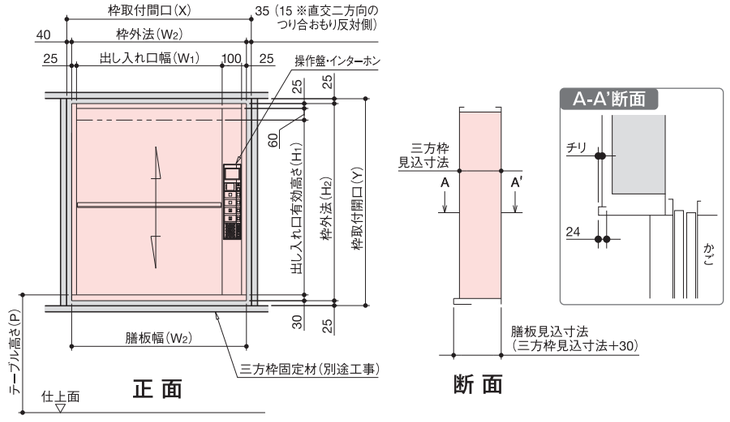

寸法表

機　種	積載量	電動機容量	速　度	関係寸法(mm)											昇降路関係寸法(最小)(mm)						反　力(kN)	
形　式	kg	kW	m/min(50/60Hz)	かご				出し入れ口			枠取付開口		枠外法		一方向		貫通二方向		直交二方向			
				記号	W	D	H	W1	H1	P	X※	Y	W2	H2	A	B	A	B	A	B	R1	R2
MH16-50	50	0.2	45	1	600	600	750	600	750	700	825(805)	915	750	865	965	735	965	750	855	905	4.5	2.0
MH16-100	100	0.4		2	750	750	900	750	900	650	990(960)	1,065	900	1,015	990	885	990	900	1,005	990	7.0	2.0

※枠取付開口Xの(　)内寸法は、直行二方向の開口寸法を示す
■反力は昇降路全高24000mm、昇降路関係寸法(最小)での数値です。詳しくは弊社へお問い合わせください

※昇降路寸法:昇降路関係寸法には、建物の倒れ精度をプラスしてください

据付図

※記載されている昇降路関係寸法は最少寸法を示す

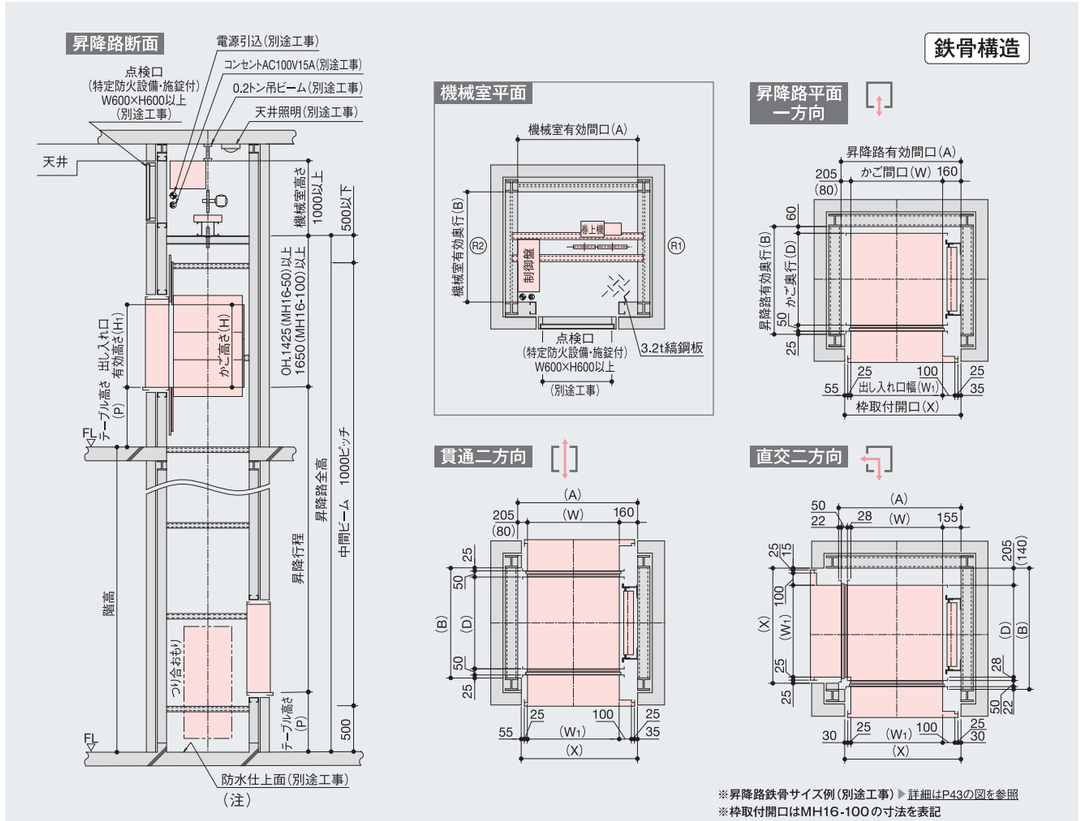

(注)昇降路内法は、防水仕上面とする。　はリフト工事、■は別途工事となります。　(　)寸法はMH16-100