



据付図 シャフトタイプ(フロア)


※記載されている昇降路関係寸法は最少寸法を示す

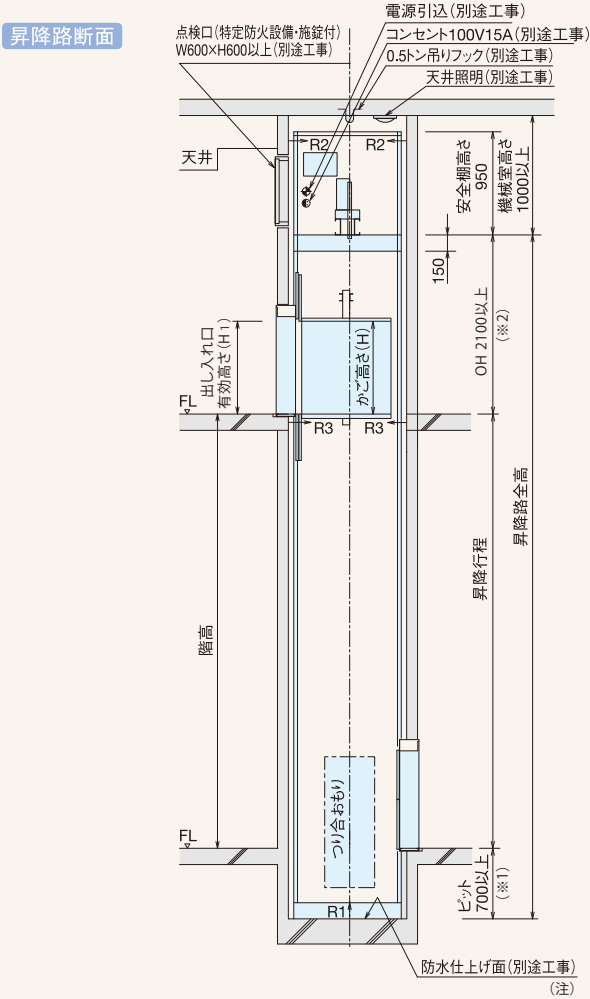


昇降路平面 一方

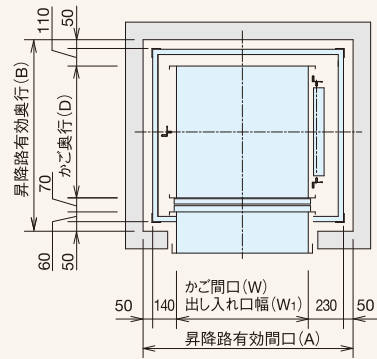

貫通二方向

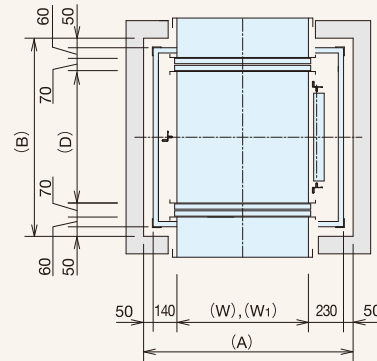


直交二方向

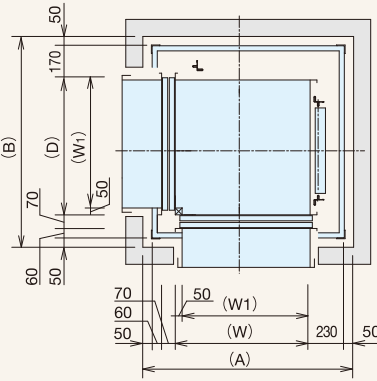

(※1) 1枚押上戸仕様の場合、ピット深さは350以上となります
(※2) 1枚押上戸仕様の場合、OHは2,700以上となります
(直交二方向の場合は2,800以上)

機械室平面

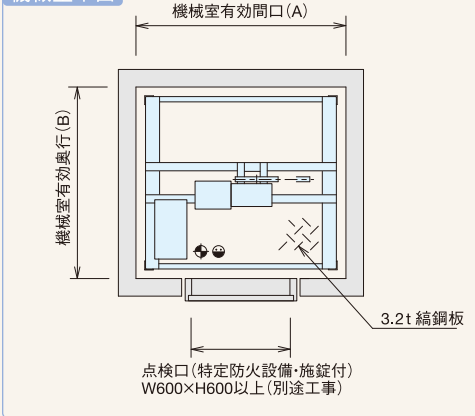

(注) 昇降路内法は、防水仕上面とする () はリフト工事、■ は別途工事となります。

標準仕様

| 安全機能 | 便利機能 |
|-----------------------|-------------------|
| 戸開放警告音 | カメラ&タッチパネル付ディスプレイ |
| 到着音・音量調整 | エラーNo.表示 |
| パーキング機能(テンキーロック式) | メンテナンス情報表示 |
| サービス階切り離し機能(テンキーロック式) | 画面設定 |
| かご戸 | かご位置表示・戸開放表示 |
| かごゲート異常検知 | 到着前お知らせ機能 |
| 戸開閉保持機能(注) | 優先運転モード |
| 出し入れ口ドアロック | 他階一斉通報 |
| 非常停止ボタン | ハンズフリーインターホン |
| 巻上機空転防止(オーバータイム) | 基準階復帰(学習機能) |
| ドアスイッチ | かご自動戸 |
| 自動レベリング | |
| 全自動戸光電センサー(※1) | 省エネ |
| | 省エネモード |

オプション仕様

| 安全機能 | 便利機能 |
|---------------------|--------------|
| 点検口 | 電力モニタ |
| パーキング機能(ハードキー式) | 出し入れ口自動戸 |
| サービス階切り離し機能(ハードキー式) | かご内殺菌灯 |
| かご戸台車警報 | 1枚押上戸仕様 |
| 出し入れ口セーフティ(※2) | かごステンレス仕様 |
| 過荷重検出 | 出し入れ口ステンレス仕様 |
| 緩衝器 | |
| 高調波対策 | |

(※1) 出し入れ口自動戸仕様(オプション仕様)の標準仕様となります
(※2) 出し入れ口自動戸仕様(オプション仕様)のみ対応

●タッチパネルに表示される配送物のイメージ(3種)のセレクトも申し込み時に行える

(注) 出し入れ口手動戸仕様のみ対応