



AisanceE  
KS8N-3

据付図(標準)  
KS8N-3

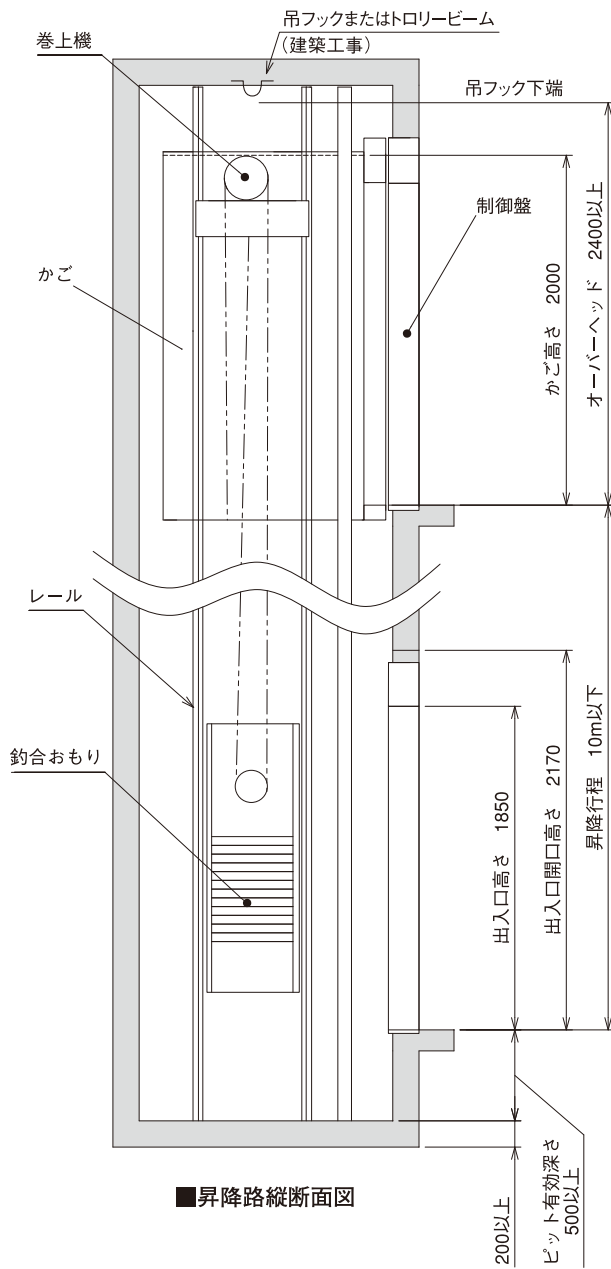


■昇降路縦断面図


注1) 昇降路関係寸法には、建物の倒れ精度をプラスしてください。  
注2) 二方向仕様(貫通型)で、出入口が最下階のみ背面側になる場合はビット有効深さを700mmとしてください。

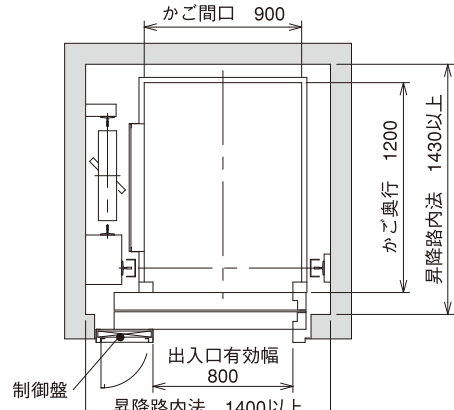

■昇降路平面図(最上階)

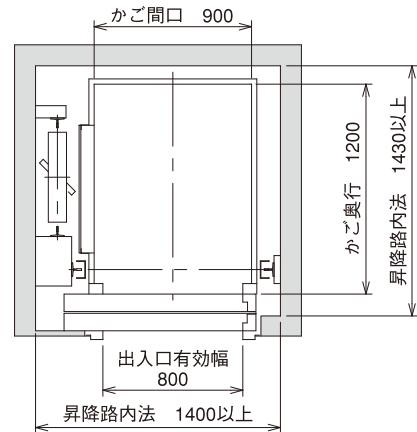

■昇降路平面図(通常階)

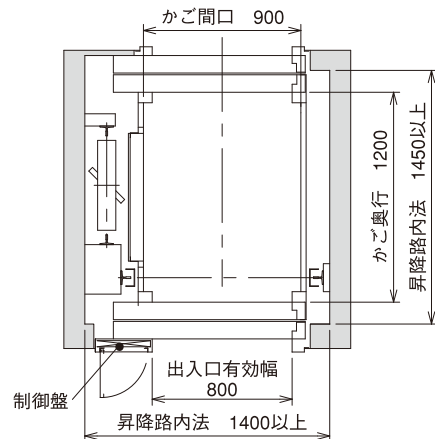

■昇降路平面図(最上階)  
二方向

認定番号:型01Gcb030202/型01Gcb030203

■【3人乗り】

型式	KS8N-3		電源	単相100V・単相200V (50/60Hz)
用途	小規模建築物用(車いす併用型)		モーター容量	1.0kW
定員(積載質量)	3名(200kg)		定格速度	25m/min
かが寸法	間口900mm×奥行1200mm×高さ2000mm		制御方式	インバータ制御方式
出入口寸法	間口800mm×高さ1850mm		安全装置	戸開走行保護装置、ドアスイッチ、ドアインターロック、停止スイッチ、はかり装置、リミットスイッチ、落下防止装置、緩衝器、連絡ブザー(バックアップ電源付)、停電灯、停電時自動着床装置、地震時管制装置(昇降行程7m超えの場合)他
扉	電動3枚戸片引き式(窓付)、開時自動・閉時押しボタン式			
出入口	一方向	二方向	オプション	半自立式専用鋼製鉄塔付、各階個別OFF機能、網入りガラス仕様、自動扉仕様、パーキングスイッチ、かご内ミラー、インターホン(バックアップ電源付)、指定階帰着機能、電話機(モジュラージャックは標準装備)、換気扇、地震時管制装置(昇降行程7m以下の場合)他
必要昇降路内法	間口1400mm以上×奥行1430mm以上	間口1400mm以上×奥行1450mm以上		
昇降行程	最大10m(最大4ヶ所停止)			

※水平荷重は建築物に依存します。 ※防火関連事項及び二方向口につきましては、弊社営業担当にご相談ください。