

仕 様

■クマペット（type S）仕様一覧

仕 様	type S
型 番	PH16-S
主 電 源	3相交流200V(50/60Hz)
制御方式(定格速度)	インバータ制御
昇降路	銅板製 塗装仕上く色/ピュアホホワイト)(※) 出し入れ口膳板のみステンレス銅板(ヘアライン仕上) 最小階高1950mm、ベース140mm、全高12000mmまで
出し入れ口戸	銅板製 塗装仕上く色/ピュアホホワイト)(※) 中央上下開閉(手動式、戸閉保持機構付)
かご (取外し銅板1段付)	銅板製 塗装仕上く色/ピュアホホワイト)(※) 床板、棚板のみステンレス銅板(ヘアライン仕上)
かご戸	かご自動戸
	銅板製 塗装仕上く色/ピュアホホワイト)(※) 中央上下開閉(連動式) (出し入れ口戸の開閉に追従し、かご戸自動開閉)

(※) 塗装の前処理にジルコニウム化成処理を採用しております 詳細はP.9参照

標 準 仕 様		オプション 仕 様	
安全機能	便利機能	安全機能	便利機能
戸開放警告音	カメラ&タッチパネル付ディスプレイ	パーキング機能(ハードキー式)	フットスイッチ ^(※)
到着音・音量調整	エラーNo.表示	サービス階切り離し機能(ハードキー式)	出し入れ口自動戸
パーキング機能(テンキーロック式)	メンテナンス情報表示	出し入れ口セーフティ ^(※)	棚板追加
サービス階切り離し機能(テンキーロック式)	画面設定	高調波対策	かご内紫外線照射機能
かご戸	かご位置表示・戸開放表示		電源単相200V仕様
かごゲート異常検知	到着前お知らせ機能		外装ステンレス仕様
戸閉閉保持機能 ^(注)	優先運転モード		かごステンレス仕様
出し入れ口ドアロック	他階一斉通報		ベースステンレス仕様
非常停止ボタン	ハンズフリーインターホン		
巻上機空転防止(オーバータイム)	基準階復帰(学習機能)		
ドアスイッチ	かご自動戸		
自動レベリング	省エネ		
点検口	省エネモード		
過荷重検出			

(注) 出し入れ口手動戸仕様のみ対応

■寸法表

機 種	積載量	電動機容量	速 度	関係寸法(mm)															昇降路関係寸法(mm)			反 力 (kN)	
形 式	kg	kW	m/min (50/60Hz)	か ご												出し入れ口							
				一方向				貫通二方向				直交二方向											
				W ₁	W ₂	D	H ₁	W ₁	W ₂	D	H ₁	W ₁	W ₂	D	H ₁	W	H	P※	A	B	C	R1	R2
PH16-S30	30	0.2	45	400	400	400	650	400	400	370	650	385	360	385	650	400	700	750	550	550	455	8.5	6.0
PH16-S50	50	0.2		500	500	500		500	500	470		485	460	485		500			650	650	555	10.0	7.0
PH16-S75	75	0.4		600	600	600		600	600	570		585	560	585		600			750	750	655	11.5	8.0
PH16-S100	100	0.4		700	700	700		700	700	670		685	660	685		700			850	850	755	13.5	9.0


※ 出し入れ口高さについてはご相談ください（テーブル高さは、土台の高さを0～100mmにすることにより750～850mmに調整できます）

■ 反力は昇降路全高12000mm時の数値です。


※昇降路寸法:昇降路関係寸法には、建物の倒れ精度をプラスしてください

据 付 図


昇降路断面

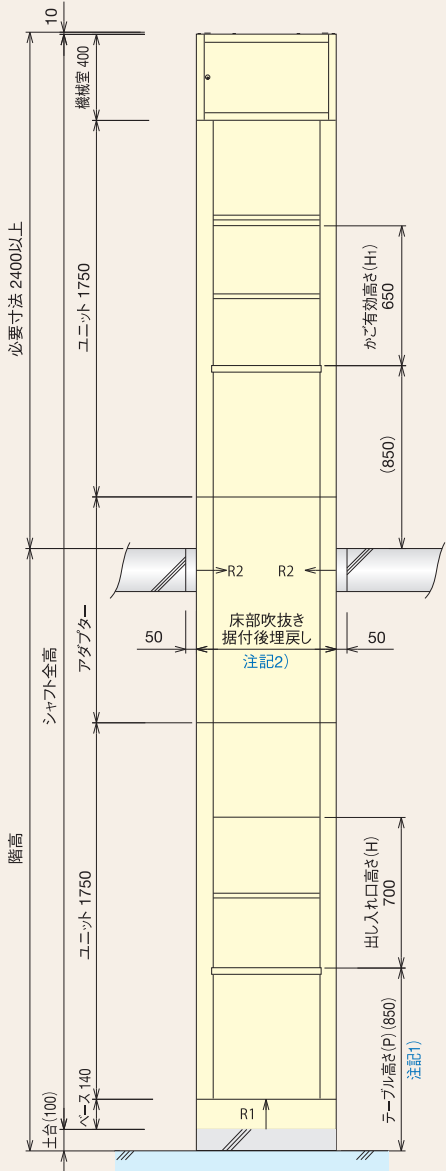

昇降路平面
一方向

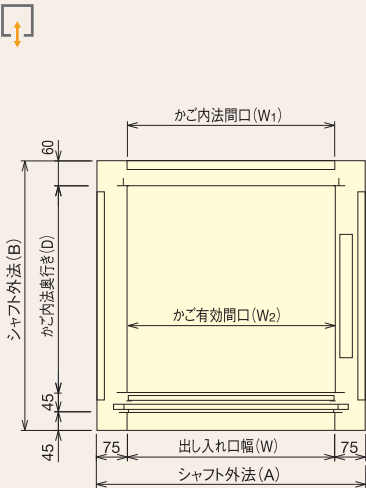


貫通二方向

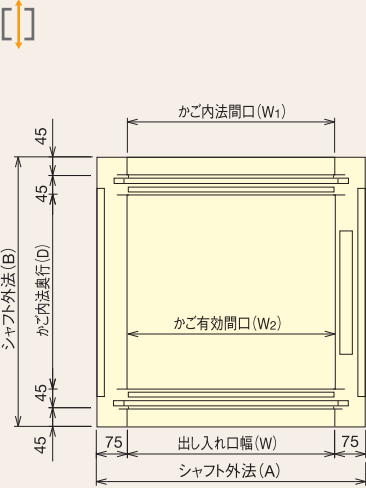

●最上階出し入れ口(点検口面)


昇降路平面
機械室

機械室点検口
戸開状態

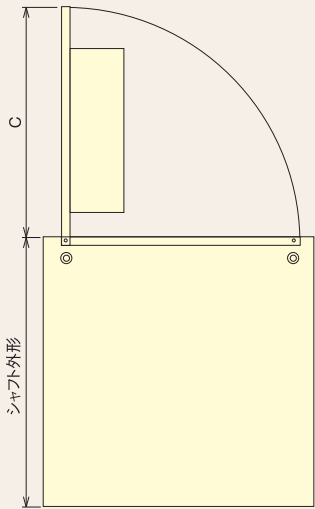

直交二方向

同一階ニヶ所
出し入れ口は
不可とする

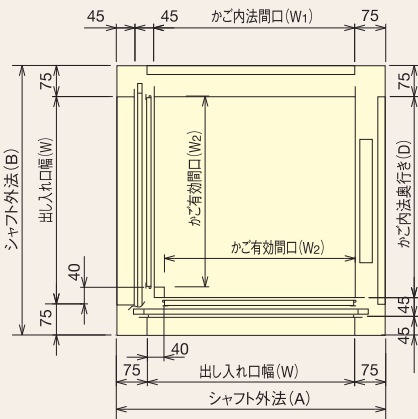

注記1) 出し入れ口高さについてはご相談ください。テーブル高さは、土台の高さを0～100mmにすることにより750～850mmに調整できます。

注記2) 土台(ベース取付基礎工事)及び床吹抜き工事と据付後の埋戻し工事は建築工事とする。

注記3) たて穴区画を必要とする建物に設置の際はご相談ください。