バーチベーター仕様

定員	2名(220kg)
速度	3.0m/分(50Hz)、3.6m/分(60Hz)
かご内法	1200mm(L)×800mm(W)
電源	3相交流200V(50/60Hz)
モータ容量	750W(50/60Hz)
昇降行程	2000mm以下
駆動方式	ボールねじ式
安全装置	押し続けボタン、キースイッチ、リミットスイッチ、電磁ブレーキ、かご床裏セーフティプレート等

《定員の考え方》

平成20年9月建築基準法施行令等の改正にともない、定員の考え方が変わりました。
車いす使用者のご利用が原則となりますが、定員は次の通りです。

1)車いす使用者1名とその介護者1名
2)ベビーカーと立って乗る使用者1名
(ベビーカーの乳幼児は定員に含みません)
3)シルバーカーその他類するものを使用して立って乗る、高齢者、身体の不自由な方1名
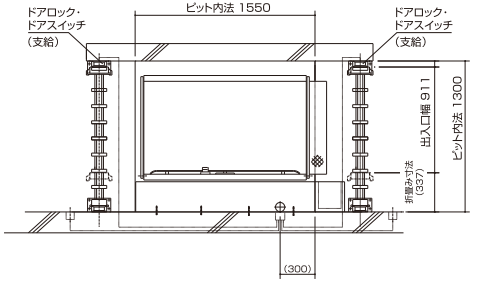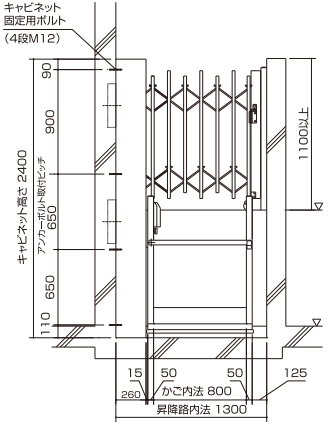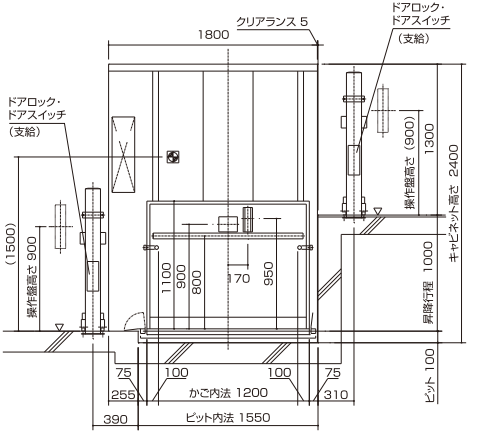
※シルバーカーとは、高齢者や足腰が弱っている方が、外出して歩行する際に身体を支えたり、荷物を運ぶために使う、押し車(歩行車)のことをさします。
※搭乗者と車いす等の積載量の合計が220kg以下であることを確認してください。
※これまでは一人で立って乗る使用が可能でしたが、左記の2)～3)の場合を除き、立って乗ることは法律的に禁止となりました。